

机架式 UPS

城堡系列机架式 UPS C1KR(S)~C6KR(S)




产品介绍

城堡 (Castle) 系列机架式 (Rack) UPS, 是纯在线式 (Online) UPS, 容量包括C1KR至C6KR。与在线互动式或后备式UPS相比, 在线式UPS能够为负载提供最佳的电源环境, 无论从稳压输出范围、频率范围、输入杂讯的滤除, 市电模式与电池模式零转换时间等方面考虑, Rack UPS是最佳的UPS结构。因此, 此系列特别针对关键设备, 如通讯系统和计算机网络系统, 或是对电力环境要求苛刻的设备提供更加灵活、可靠的电源保护。

产品性能

- ◆ 正弦波输出
- ◆ TVSS功能
- ◆ 自动启动功能
- ◆ 强力抗干扰
- ◆ 网站免费下载WinPower2000监控软件
- ◆ 零转换时间
- ◆ 输入功因修正
- ◆ 长效型供电设计
- ◆ 可搭配发电机使用
- ◆ 输入零火线侦测功能
- ◆ 直流启动
- ◆ 长效机强大充电能力
- ◆ 可接感性负载
- ◆ 配备Intelligent Slot 智能插槽
- ◆ 旁路输出人性化
- ◆ 旁路保护
- ◆ 自我检查功能
- ◆ 配置标准电池包

工作原理框图:

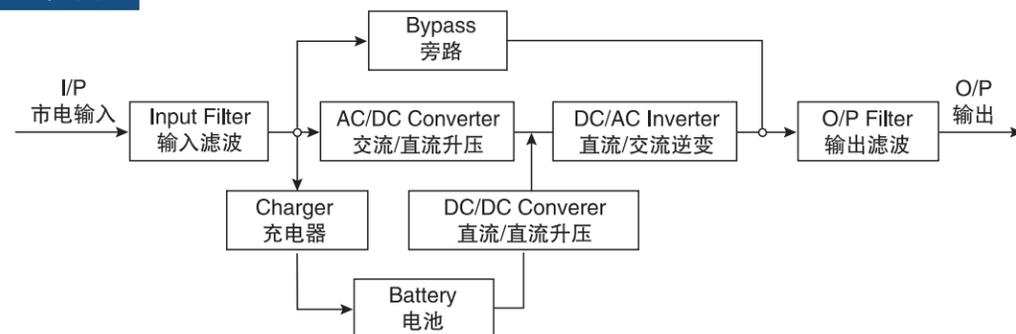

城堡系列机架式UPS技术参数

型号	C1KR	C1KRS	C2KR	C2KRS	C3KR	C3KRS	C6KR	C6KRS	C10KR	C10KRS	
额定容量	1kVA		2kVA		3kVA		6kVA		10KVA		
输入	电压	(115~300)VAC						(176~276)VAC			
	频率	46~54Hz(默认), 通过软件可调为(40~60)Hz						(46.5~55)Hz			
	功因	>0.97						>0.97			
电池	外接电池标称电压	---	36VDC	96VDC				192VDC			
	电池形式	铅酸密封,免维护									
	电池数量	3PCS	---	8PCS	---	8PCS	---	16PCS	---	16PCS	---
输出	电压	220(1±2%)VAC						220(1±3%)VAC			
	频率	与输入同步 (市电模式)									
		50(1±0.2%)Hz (电池模式)						50(1±0.5%)Hz (电池模式)			
	超载能力	110%~150%维持30秒钟后输出转为旁路, 150%以上维持300ms						105%~130% 10min,130%以上1min			
	输出波形	正弦波									
	插座形式×数量	国标插座×2						IEC插座×2,接线端子台×1			
转换时间	零中断										
指示灯(LED)	负载指示灯、电池供电指示灯、UPS运行状况指示等										
警报声音	电池放电	当输入电压断电时每4秒一叫; 当电池将用尽时每秒一叫									
	UPS异常	长鸣									
自动重启	电池SHUTDOWN后, 市电恢复正常时, 可以自动重启										
通讯界面	RS-232	市电异常、断电、电池容量、遥控UPS开关机、UPS状态指示等智能监控功能									
	选购件	WebPower卡、AS400卡									
操作环境	温度	0℃~40℃									
	湿度	20%~90%									
主机外观尺寸 (W×D×H)	482.6mm x 450mm x 88mm						482.6mmx600mmx130mm				
电池包外观尺寸 (W×D×H)	482.6mm x 450 mmx 88mm						482.6mmx600mmx130mm				
主机重量(净重)	16.3kg	9.1kg	10.3kg	11.5kg	11.2kg	12.3kg	18.3kg	19.5kg	19.2kg	20.4kg	

注：我司致力于技术创新，不断提供更好的产品和服务满足客户需求，对产品设计、技术规格的更新，恕不另行通知。产品以实物为准。